


Firma GRABLI stosuje wyłącznie mieszanki traw producenta BARENBURG lub Keepenkerl.

Jak dbać o trawnik?

Pierwsze koszenie murawy z siewu przeprowadzamy po kilku tygodniach – 8-10 cm źdźbła skracamy co najwyżej o 1/3 długości.

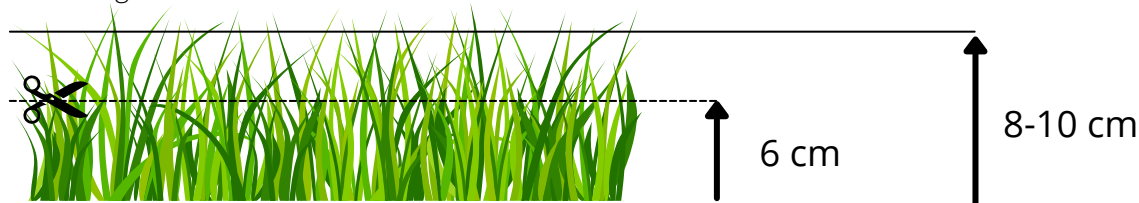

Kolejne dwa koszenia również gdy trawa osiągnie około 8 cm i skracamy do 5-6 cm. Przy kolejnych koszeniach schodzimy do pożądanej wysokości ale nie niżej niż 4,5 cm.

Po pierwszym sezonie NIE PRZEPROWADZAMY WERTKULACJI

Zalecane zabiegi trawnikowe.

1. Regularne koszenie 1-2 razy w tygodniu lub codziennie (robot koszący lub kosiarka wrzecionowa)
2. Regularne nawożenie - wg. planu nawozowego
3. Wertykulacja minimum raz w sezonie - najlepiej jesienią (wrzesień/październik)
4. Aeracja w razie potrzeby
5. Piaskowanie w zależności od zapotrzebowania trawnika
6. Odchwaszczanie - regularnie po przez mechaniczne usunięcie chwastów z trawy oraz środkami chemicznymi stosując preparaty środków ochrony roślin
7. Krawędziowanie
8. Wapnowanie
9. Wałowanie
10. Dosiewka
11. Rozbijanie krup lodowych (zimą zwłaszcza styczeń-marzec)

Jak podlewać?

Latem, podlewanie trawnika powinno odbywać się wczesnym rankiem lub po zmierzchu, kiedy słońce nie odparowuje błyskawicznie wody. Podlewanie w czasie dużego nasłonecznienia może doprowadzić do wypalania liści, kiedy to krople wody skupiają promienie słoneczne. Ilość wody wykorzystanej do optymalnego podlania trawnika zależy od gruntu. Przyjmuje się, że optymalna dawka wody wynosi 5 litrów na 1m kwadratowy dla gruntu przepuszczalnego i 3 litry dla gruntu nieprzepuszczalnego jak np. gliny. Warto też pamiętać, że lepiej podlewać obficie i rzadziej, niż mało i często.

Jak dbać o system automatycznego nawadniania?

Wiosną zanim go uruchomimy należy przeczyścić dysze i wyregulować zasięg zraszaczy oraz wykonać przegląd elektrozaworów. Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie mają bowiem negatywny wpływ na poszczególne części instalacji.

Jesienią wyłączamy system i zabezpieczamy go przed mrozem, należy wydmuchać wodę z systemu podłączając kompresor do zaworu zamontowane w skrzynce z elektrozaworami.